

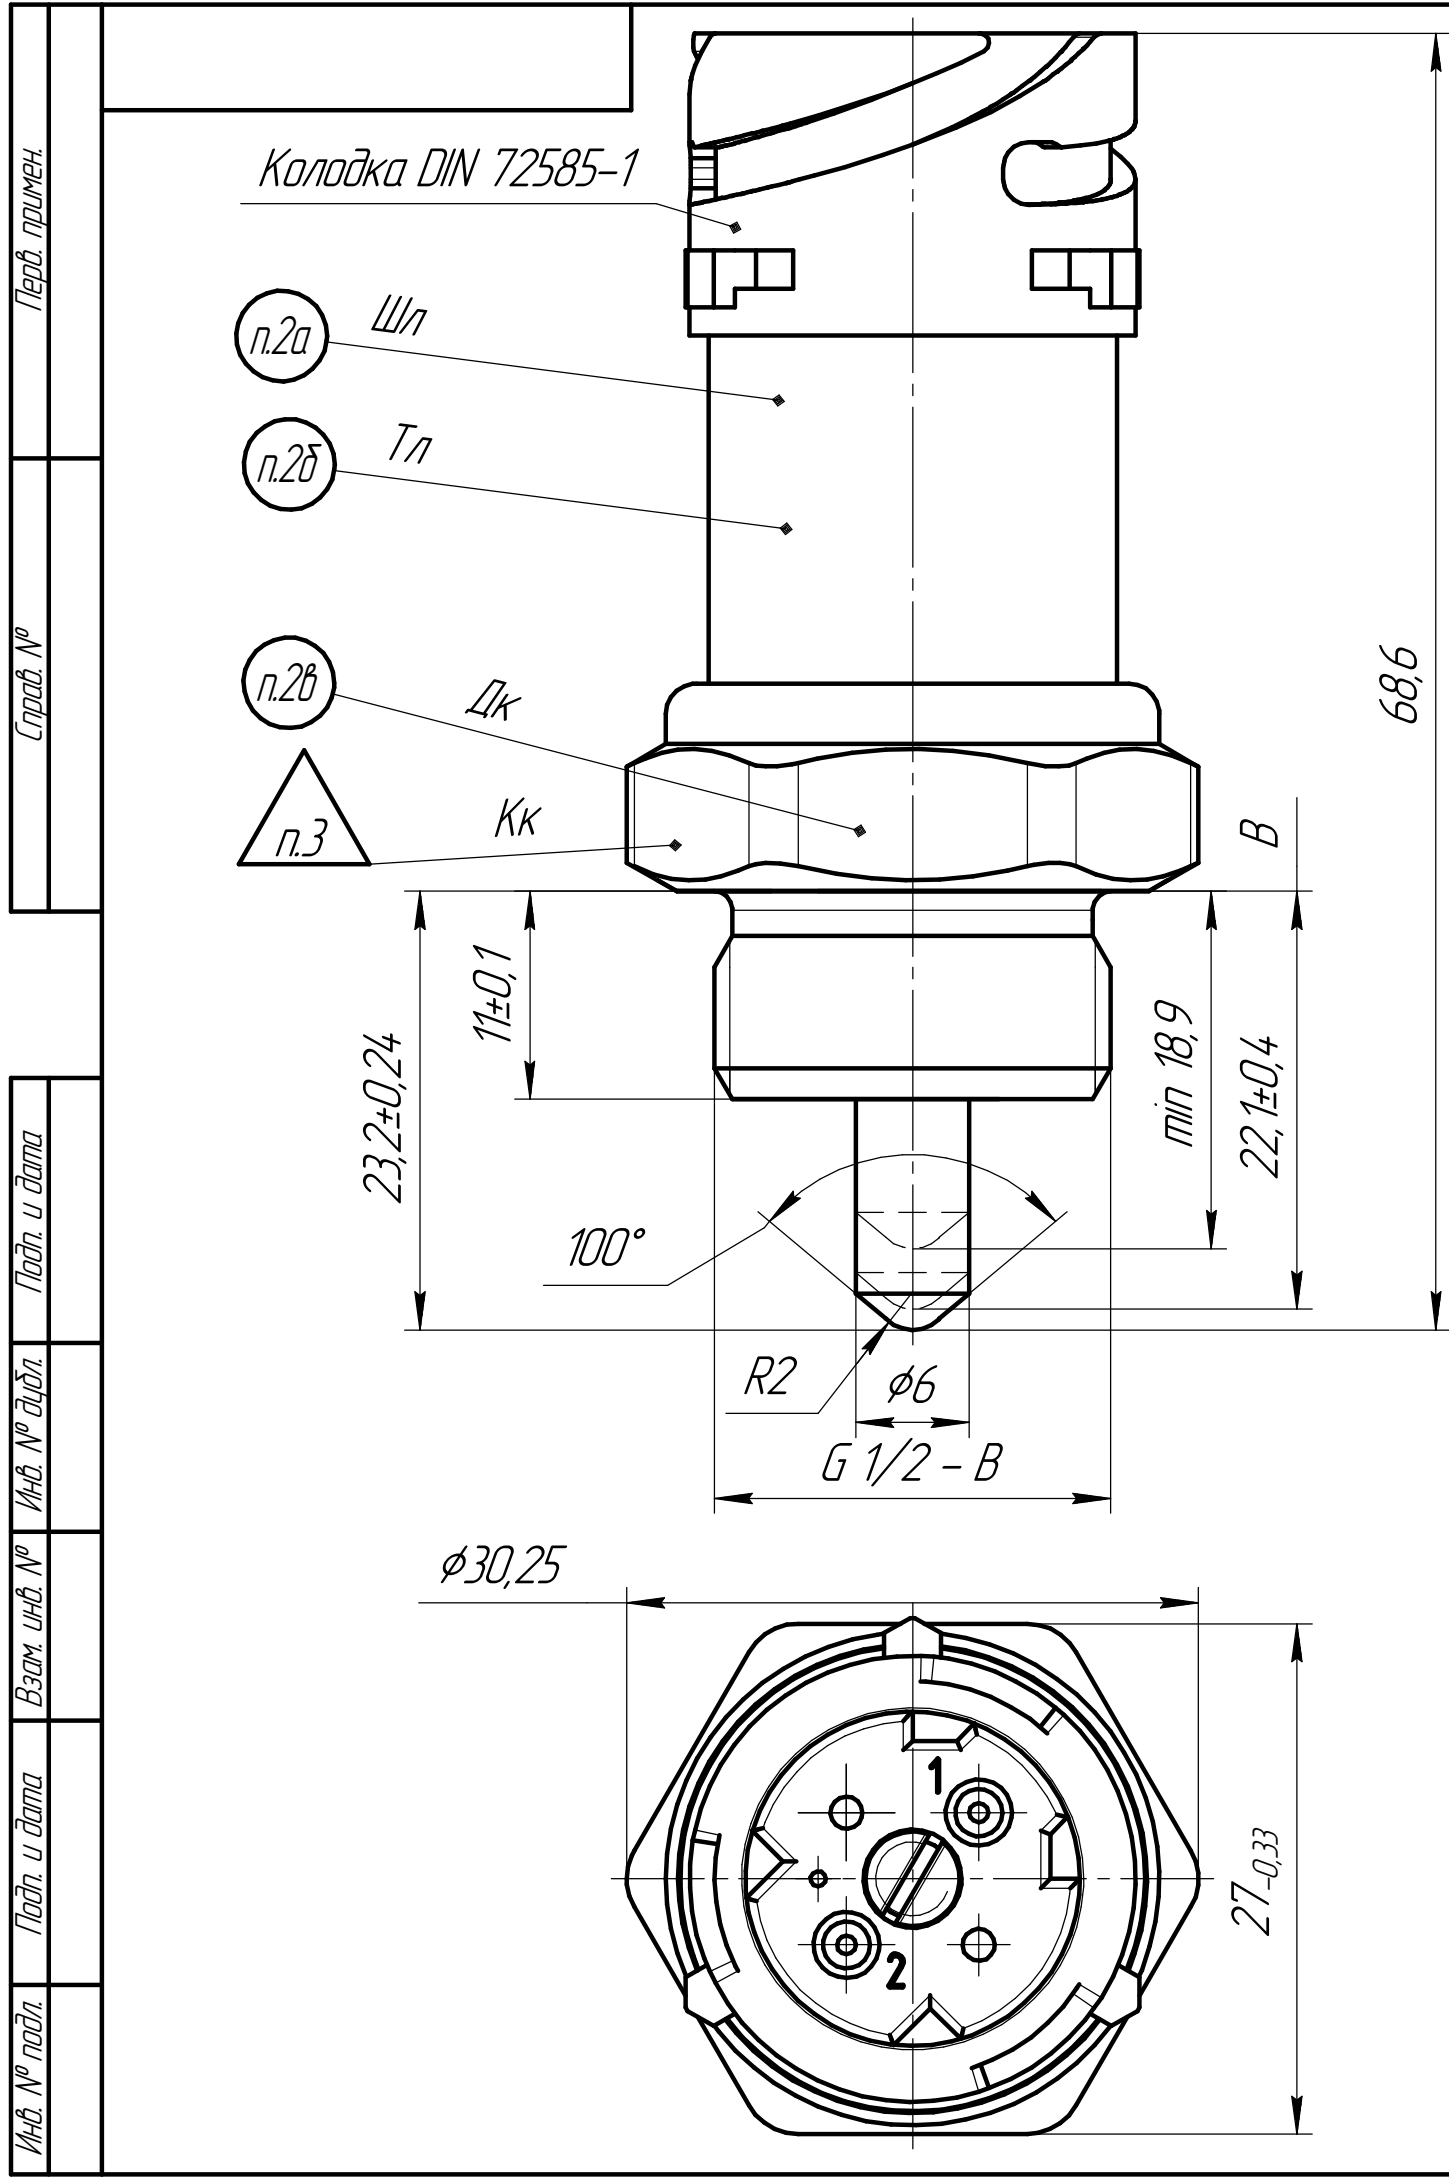


Схема электрическая принципиальная



1. При отпущенном подвижном элементе цепь замкнута.
2. Маркировать:
 - а) обозначение изделия;
 - б) товарный знак предприятия-изготовителя;
 - в) дату выпуска (две первые цифры – месяц, две последние – год.)
3. Клеймо ОТК.
4. При перемещении подвижного элемента до размера В контакты должны разомкнуться.
5. Минимально допустимое перемещение подвижного элемента 18,9 мм.
6. Подключать к электрической цепи при помощи разъема 9800320 фирмы Schlemmer.
7. Предназначен для коммутации ламповой нагрузки мощностью 3 Вт при напряжении 12–24 В.
8. Рабочая температура от –40 до +100 °С. Кратковременно до 110 °С.
9. Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP67 (в комплекте с разъемом).
10. Максимальный допустимый момент затяжки выключателя равен моменту затяжки сопрягаемой детали, но не более 45 Нм.
11. Клеймо и маркировка могут занимать положения, отличающиеся от указанных на чертеже.
12. Пример условного обозначения выключателя при заказе:
Выключатель 1352.3768-06 СЗ G1/2.

					Датчик включения РТО 03 G1/2				
					Выключатель G1/2 Габаритный	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		A	0,06 кг	2,5:1	
Разраб.	Поликарпов			13.04.2022					
Пров.	Байгина			13.04.2022					
Т.контр.						Лист	Листов	1	
						ГИДРАКС			
Н.контр.	Шурупова			13.04.2022					
Утв.	Цой			13.04.2022					