


Гидрораспределитель МВ-3

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ:
Автокраны, коммунальные и дорожно-строительные машины, кранманипуляторные установки, сельскохозяйственная и буровая техника.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

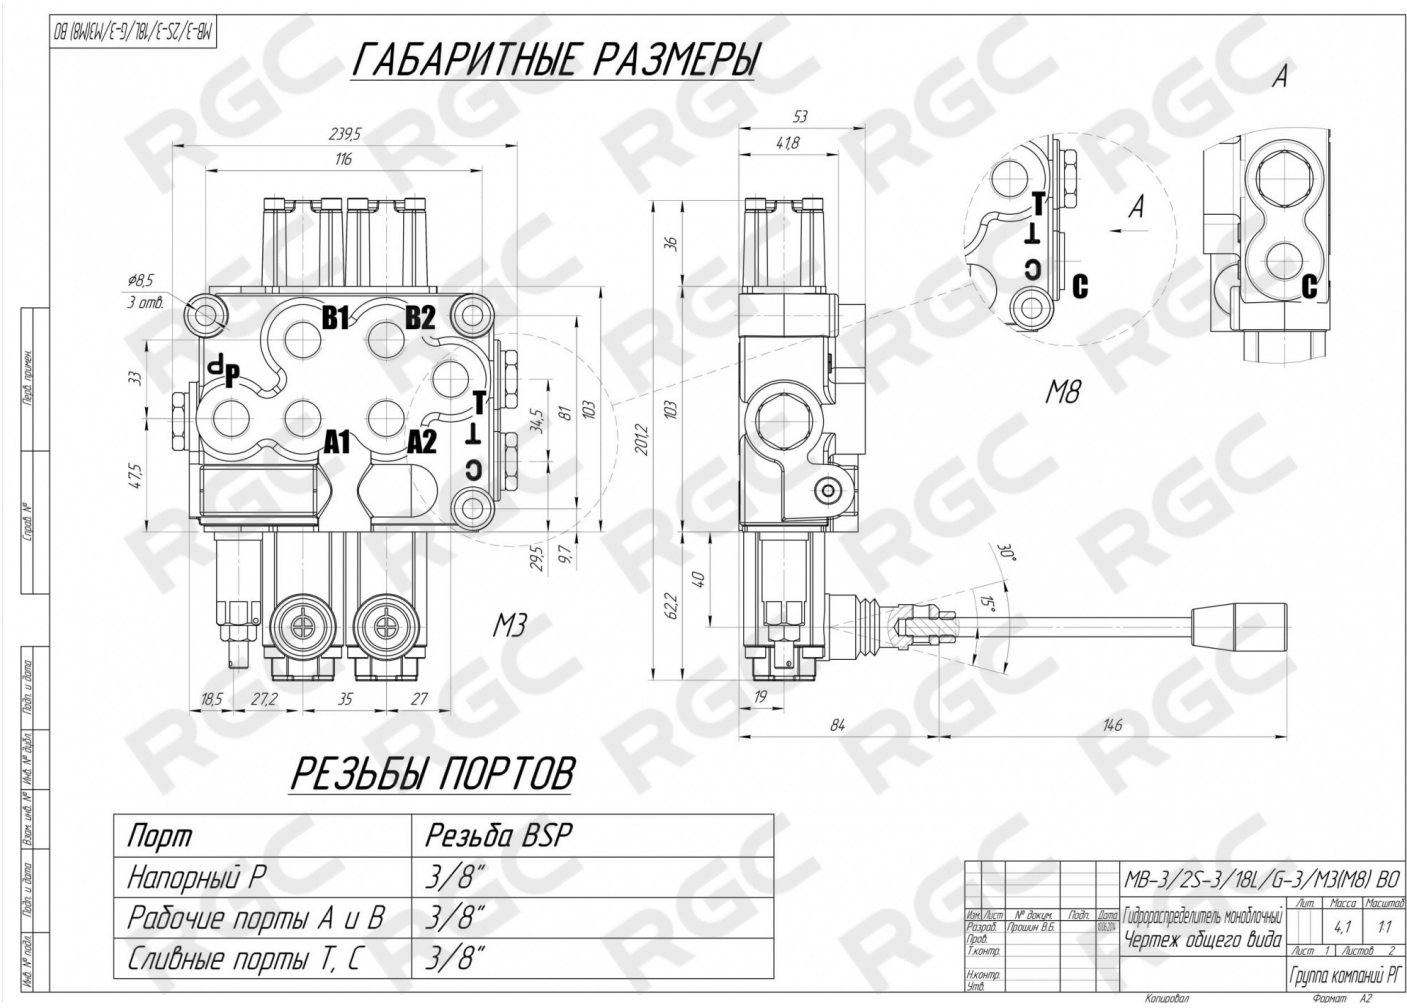

9/18L/Г-32/Г-34

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход		45 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/танDEMная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте T	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° C
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	12 сСт
	max	400 сСт
Температура окр. среды		от -40° до +60° C
Внутренние перетечки		при P=100 атм, темп. 40° C
		3 см ³ /мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Hydraulic schematic diagram showing the internal structure of the valve, including the pressure source P, the 160° valve, and the internal spool and valve seat geometry. The diagram is labeled with A1B1, A2B2, T, and M3.

3D perspective view of the valve assembly, showing the main ports and the solenoid. The assembly is labeled with MB-3/2S-3/18L/G-34.

Мат. Ауст.	МР Вокм	Порт	Длина	MB-3/2S-3/18L/G-34
------------	---------	------	-------	--------------------

9/18L/Г-32/Г-34

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход		45 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/танDEMная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте T	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° C
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	12 сСт
	max	400 сСт
Температура окр. среды		от -40° до +60° C
Внутренние перетечки		при P=100 атм, темп. 40° C
		3 см ³ /мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Мат. Алюмин.	Мат. Витон	Порш. Алюмин.	MB-3/2S-3/18L/G-34
--------------	------------	---------------	--------------------

9/18L/Г-32/Г-34

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номинальный расход		45 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/танDEMная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте T	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° C
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	12 сСт
	max	400 сСт
Температура окр. среды		от -40° до +60° C
Внутренние перетечки		при P=100 атм, темп. 40° C
		3 см ³ /мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Hydraulic schematic diagram showing the internal structure of the valve, including the pressure source P, the 160° valve, the solenoid, and the internal spool and valve seat geometry. The diagram is labeled with A1B1, A2B2, T, and M3.

3D perspective view of the valve assembly, showing the solenoid actuators and the main body with various ports and mounting features.

Мат. Ауст.	МР Вокм	Порт	Длина	MB-3/2S-3/18L/G-34
------------	---------	------	-------	--------------------

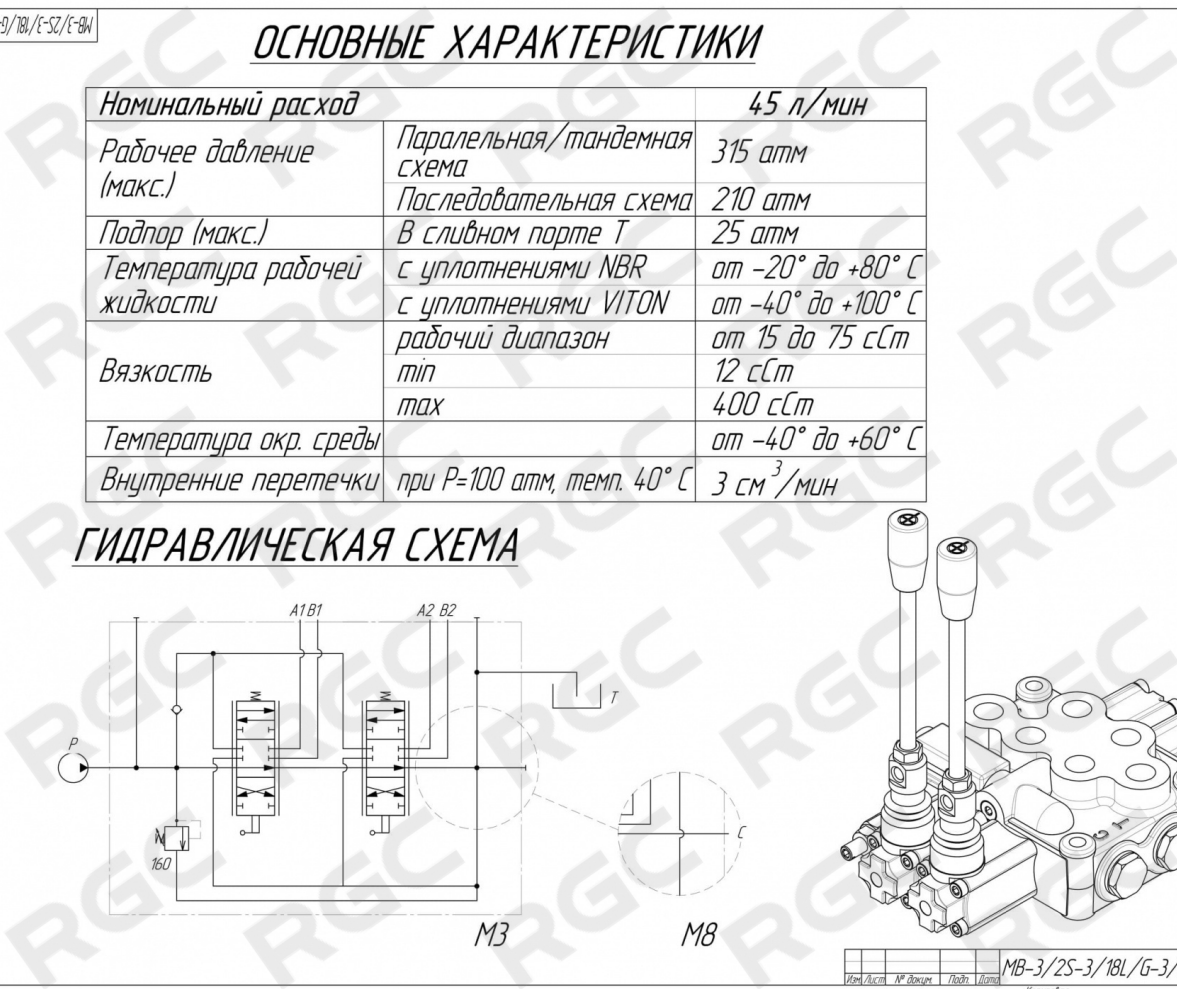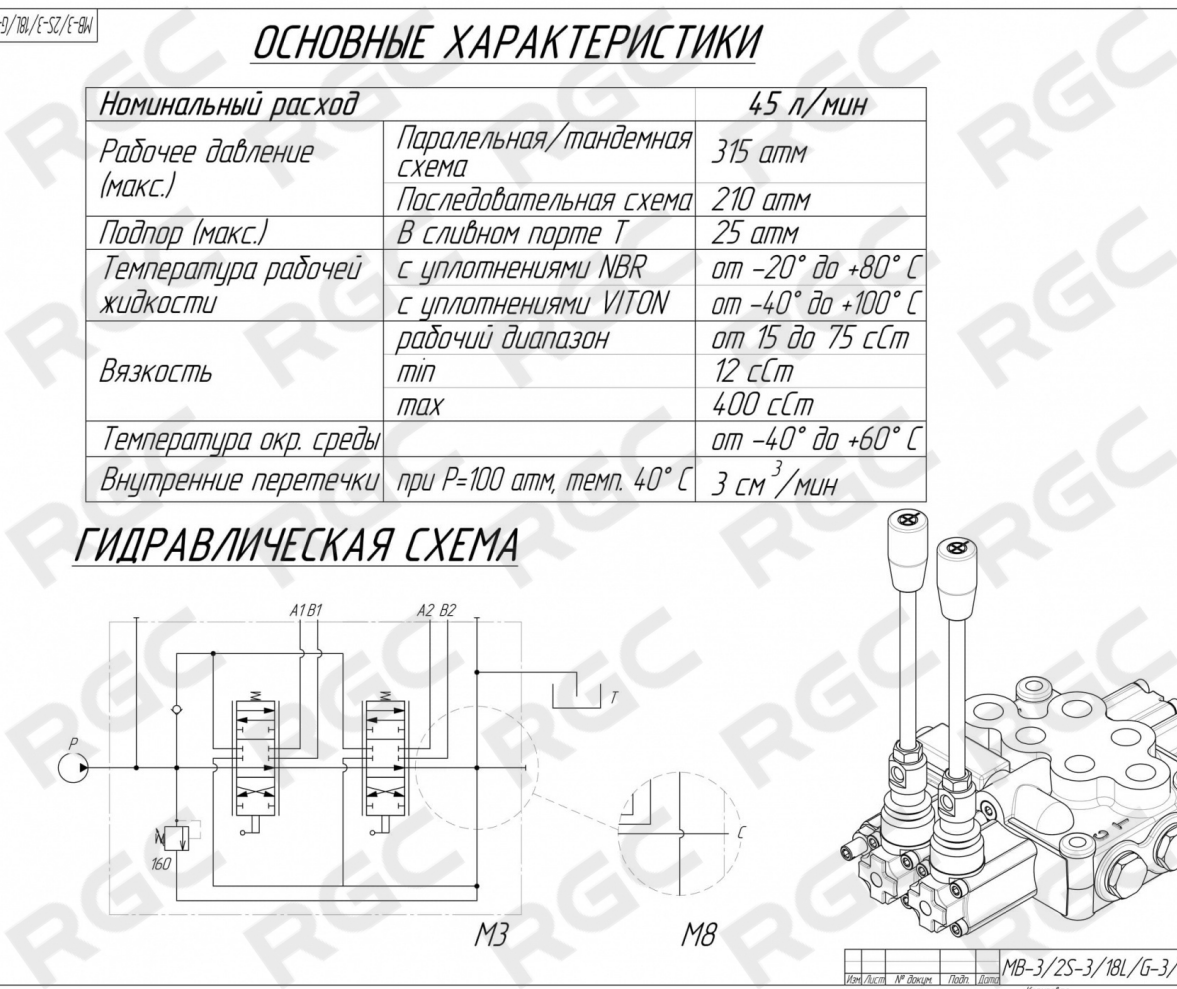


Гидрораспределитель МВ-3

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ:

Автокраны, коммунальные и дорожно-строительные машины, кранманипуляторные установки, сельскохозяйственная и буровая техника.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

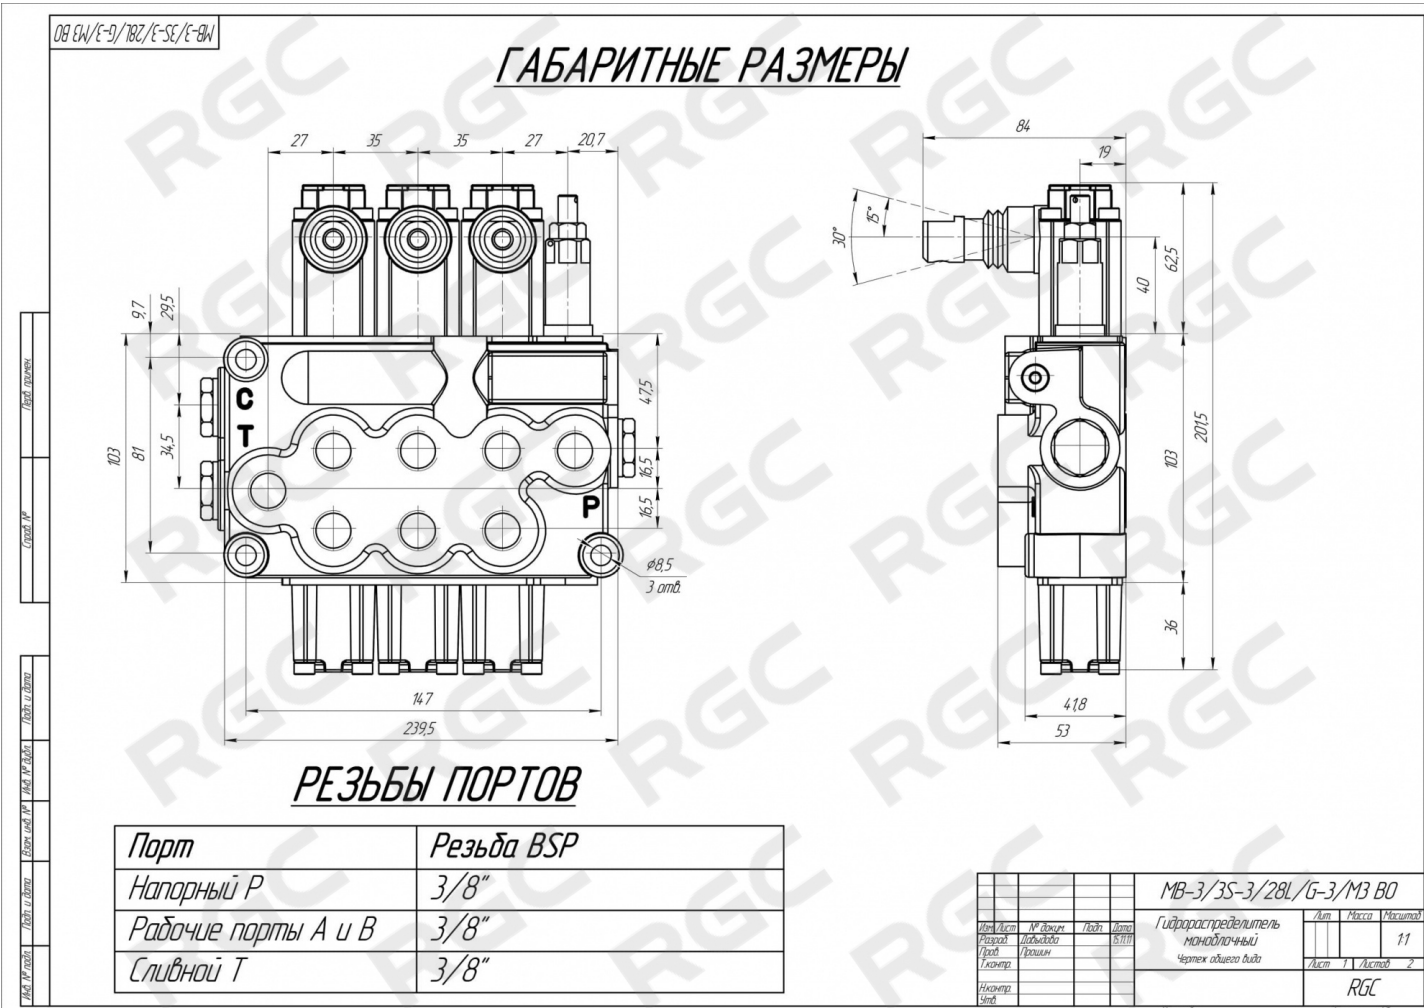

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход		45 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/танDEMная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте T	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° C
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 ccm
	min	12 ccm
	max	400 ccm
Температура окр. среды		от -40° до +60° C
Внутренние перетечки	при P=100 атм, темп. 40° C	3 см ³ /мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

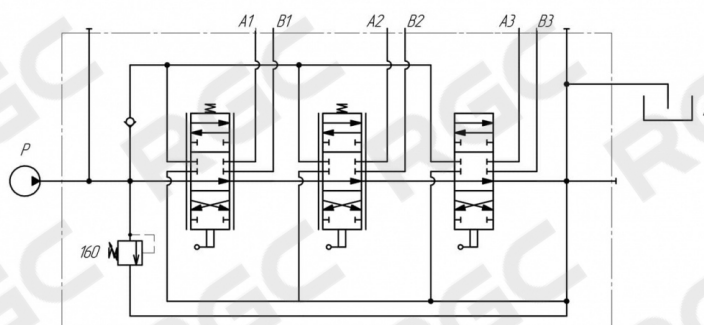


Гидрораспределитель МВ-3

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ:

Автокраны, коммунальные и дорожно-строительные машины, кранманипуляторные установки, сельскохозяйственная и буровая техника.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

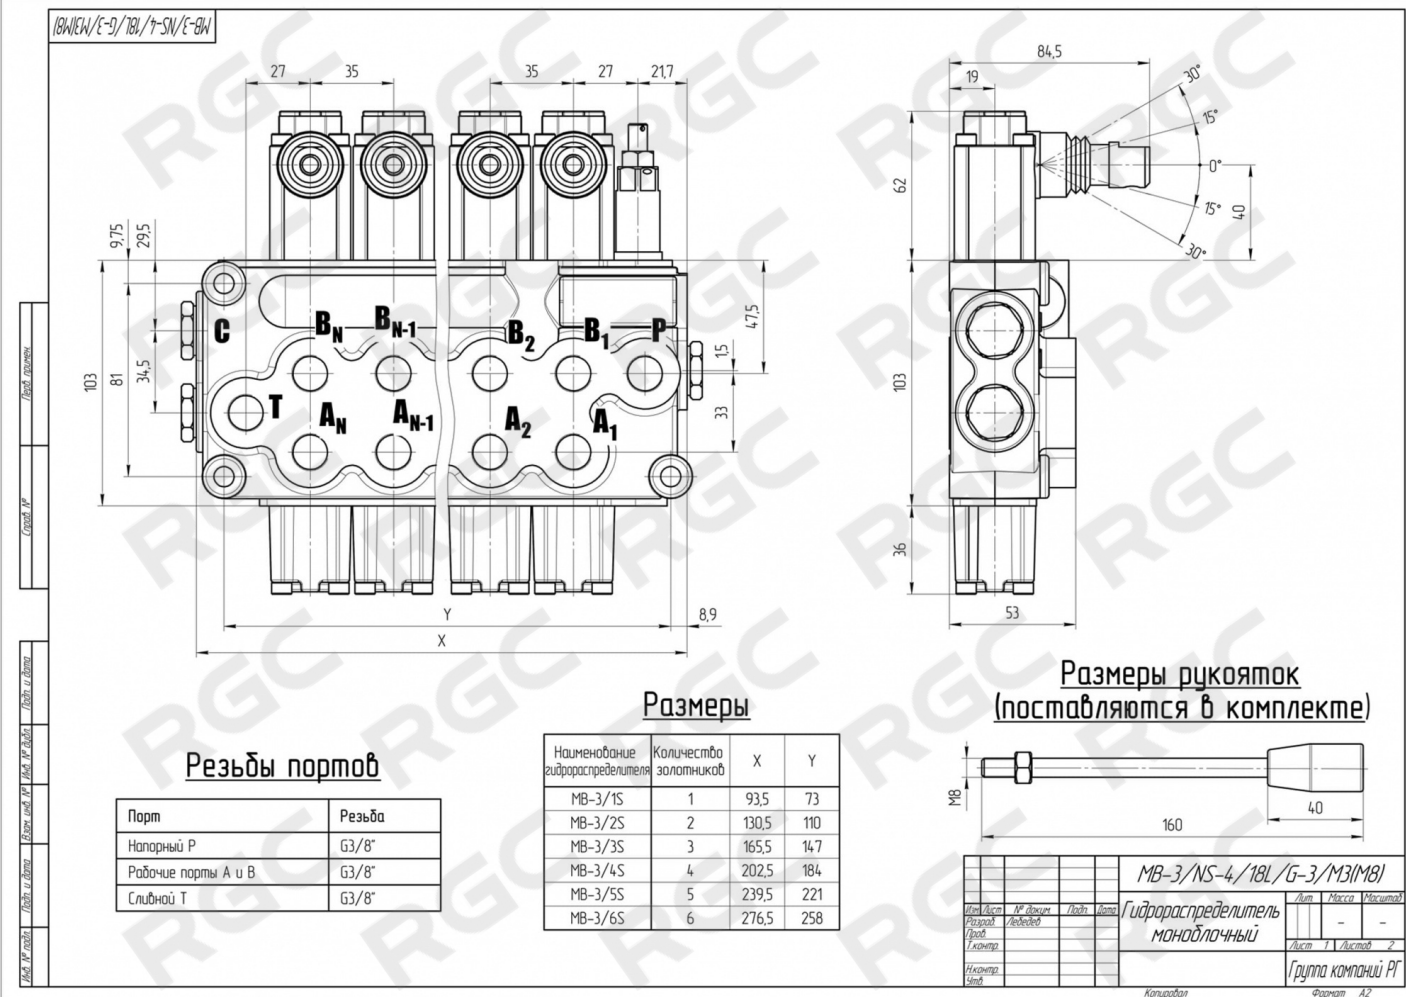

Основные характеристики

Номинальный расход	–	45 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/мандемная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте Т	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° С
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° С
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	12 сСт
	max	400 сСт
Температура окр. среды	–	от -40° до +60° С
Внутренние перетечки	при P=100 атм, темп. 40° С	3 см ³ /мин

Гидравлическая схема

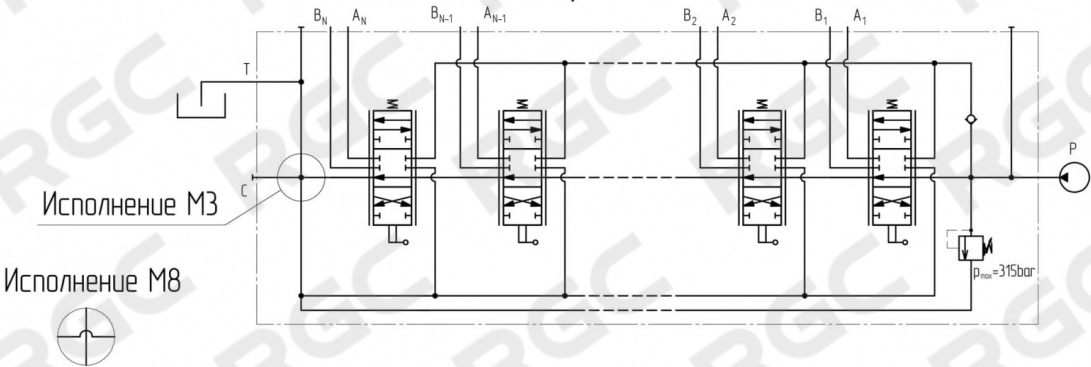

[illegible]