



Гидрораспределитель SN-6

Применяется преимущественно на мобильной технике (коммунальные и дорожно-строительные машины, автокраны, кранманипуляторные установки и буровая техника).

РАЗМЕРЫ:

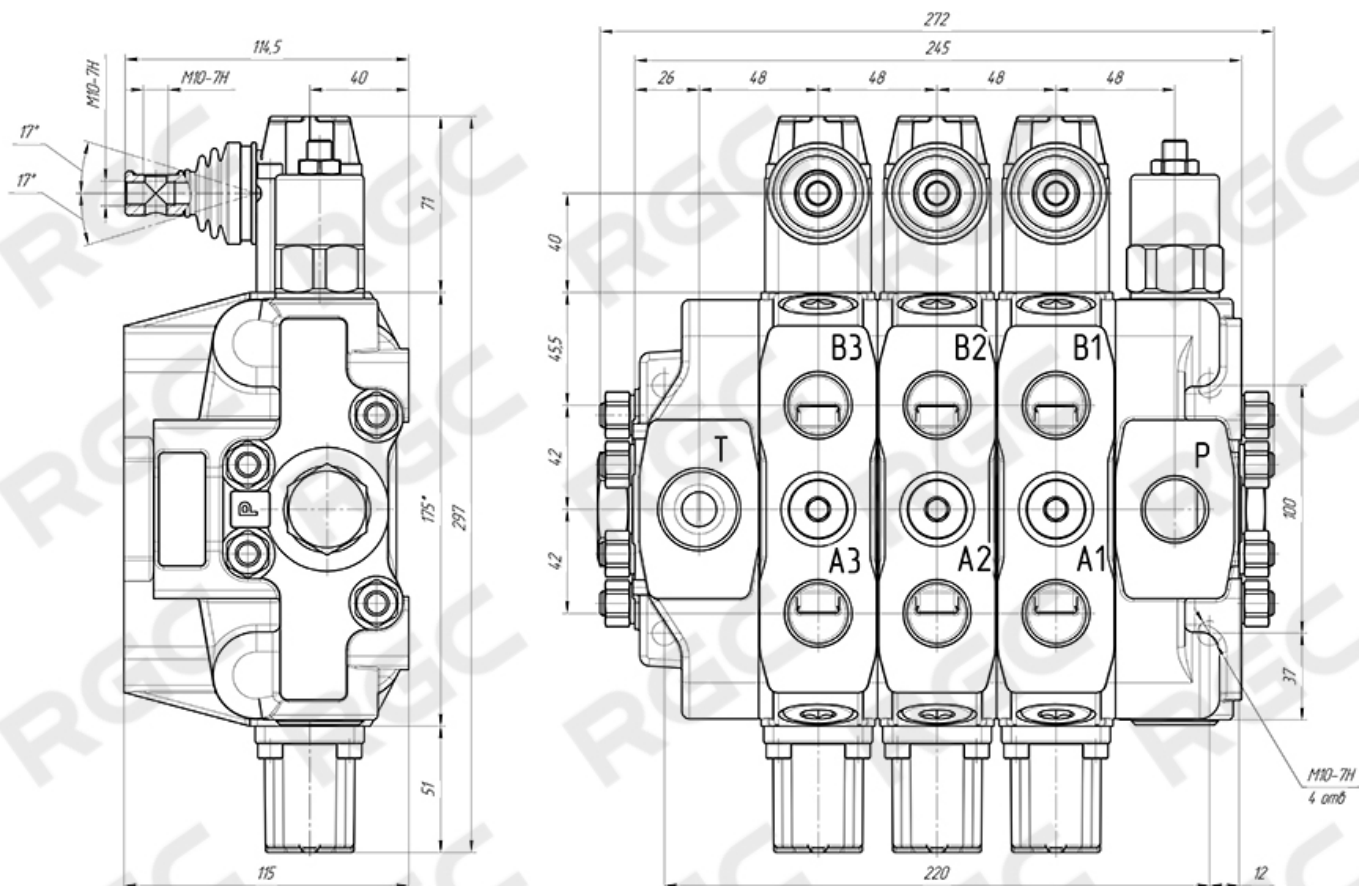

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

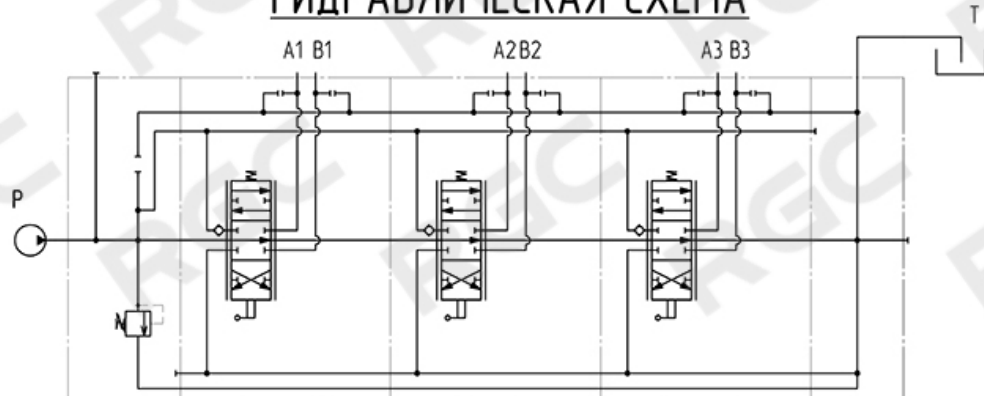

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЗЬБЫ ПОРТОВ

Номинальный расход		160 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Параллельная/тандемная схема	315 атм
	Последовательная схема	210 атм
Подпор (макс.)	В линии слива T	25 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +80° C
	с уплотнениями VITON	от -40° до +100° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	12 сСт
	max	400 сСт
Температура окр. среды		от -40° до +60° C
Внутренние перетечки	при P=100 атм, темп. 40° C	3 см ³ /мин

Порт	Резьба BSP
Напорный P	3/4"
Рабочие порты A и B	3/4"
Сливной T	1"